



Použití loga



Základní provedení

Doporučené pro veškeré typy materiálů.





Jednobarevné provedení

Při nutnosti použít logo v jednobarevném provedení vybírejte z černé nebo bílé inverzní varianty. Nikdy nepoužívejte logo v jiném barevném provedení.



Ochranná zóna


Ochranná zóna je definovaná jako jedna čtvrtina šířky oválu loga od okrajů obdélníku opsaného oválu.

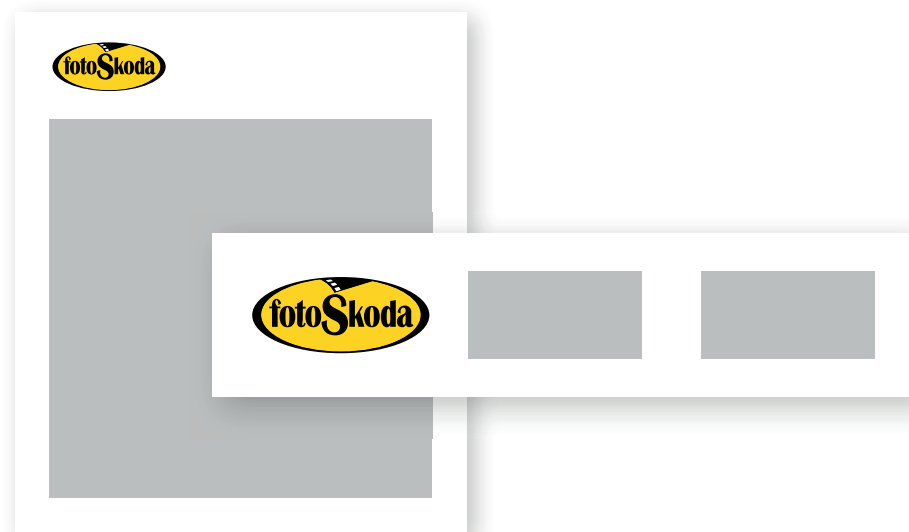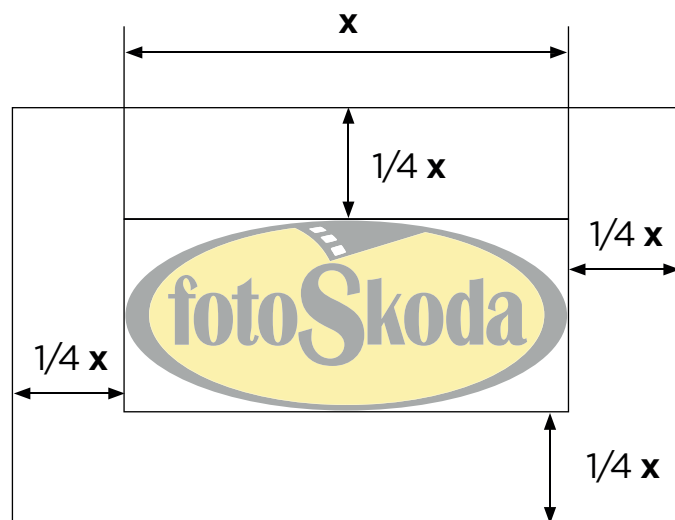

Minimální velikost loga

Logo by mělo být vždy čitelné a ve vhodné proporcii vůči materiálu, na který je aplikováno.

Doporučená minimální velikost použitého loga je 15 mm na šířku.



Barvy

Základní barvou loga je CFŠ Žlutá.
Doplňující barvou je temná černá (CMYK),
nebo běžná černá (RGB).



CFŠ Žlutá
CMYK: 0/15/100/0
RGB: 255/213/0
HEX: #FFD500



Temná černá
CMYK: 30/30/30/100
RGB: 0/0/0
HEX: #000000